

### Modello Comby Pizza

Forno a Gas componibile per pizzeria a 1 - 2 camere di cottura con funzionamento indipendente

#### Costruzione esterno FORNO

Struttura realizzata in lamiere e profilati verniciati

Cappa per raccolta vapori di cottura. Frontale in lamiere verniciate finto mattone.

Sportello in acciaio inox a battente con apertura verso l'alto o verso il basso a richiesta, con bilanciamento a molle e vetro in cristallo temperato

#### Costruzione interna CAMERA DI COTTURA

Camera realizzata interamente in refrattario conforme alle normative sui materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari  
Scarico vapori per tutta la larghezza della camera con apertura parzializzata. Illuminazione interna con lampade alogene a 12 Volt per alta temperatura. Isolamento termico in lana di roccia

#### Funzionamento e controllo

Riscaldamento mediante bruciatori atmosferici in acciaio inox con accensione elettronica ionizzata indipendente per ogni bruciatore



Dispositivi di sicurezza per ogni bruciatore: centralina accensione rilevazione, elettrovalvola e elettrodi. Sistema di attivazione tiraggio per l'espulsione dei gas combustibili.

Gestione elettronica digitale della temperatura con regolazione indipendente della potenza sia del cielo che della platea, spie blocco sicurezza con reset  
Temperatura massima di esercizio 450°C. Apertura e chiusura manuale valvola scarico vapori



#### Supporti e Accessori (a richiesta con sovrapprezzo)

Cella di lievitazione su misura. Cella neutra su misura. Cavalletto su misura. Ruote per cella o cavalletto. Timer. Aspiratore cappa. Frontale inox. Forno su misura

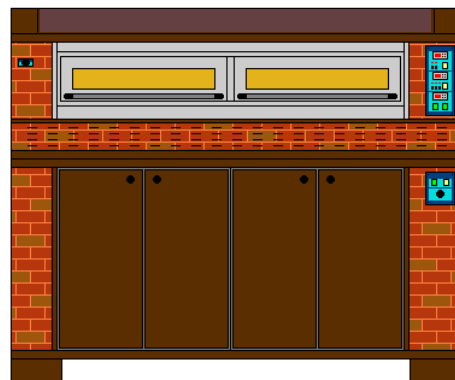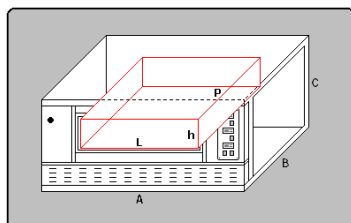

Modello	Dimensioni cm.		Capacità di cottura		Temperat max	Potenza Impegnata Kcal/h	
	Camera LxPxh	Esterne AxBxC	Teglie cm. 40x60	Pizze Tonde diam. cm. 30		Minimo	Massimo
CGR17/A	60x70x17	110x105x61	1	4	350°C	9.000	18.000
CGR17/B	60x100x17	110x135x61	2	6	350°C	10.350	20.700
CGR17/C	60x130x17	110x165x61	3	8	350°C	11.100	22.200
CGR17/D	70x100x17	120x135x61	2	6	350°C	10.350	20.700
CGR17/E	70x130x17	120x165x61	3	8	350°C	11.100	22.200
CGR17/F	80x100x17	130x135x61	3	6	350°C	13.800	27.600
CGR17/G	80x130x17	130x165x61	4	8	350°C	14.800	29.600
CGR17/H	90x100x17	140x135x61	3	9	350°C	13.800	27.600
CGR17/I	90x130x17	140x165x61	4	12	350°C	14.800	29.600
CGR17/L	100x130x17	150x165x61	4	12	350°C	14.800	29.600
CGR17/M	120x70x17	175x105x61	3	8	350°C	14.800	25.600
CGR17/N	120x100x17	175x135x61	4	12	350°C	13.800	27.600
CGR17/O	120x130x17	175x165x61	6	16	350°C	14.800	29.600